

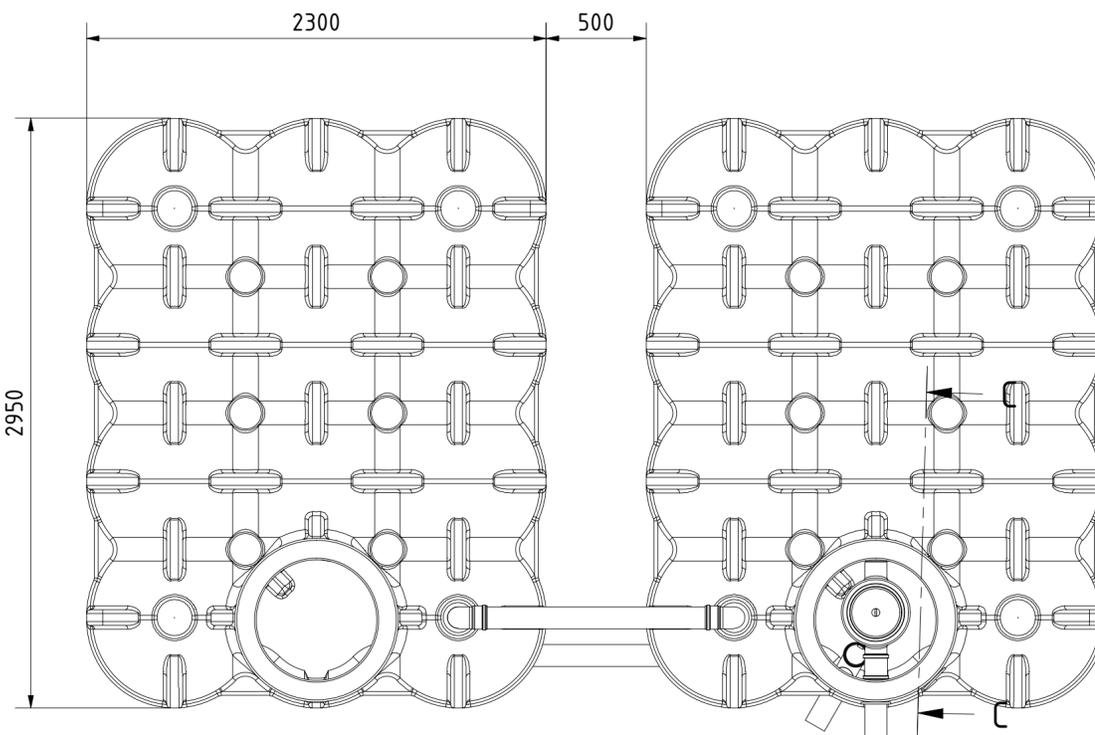
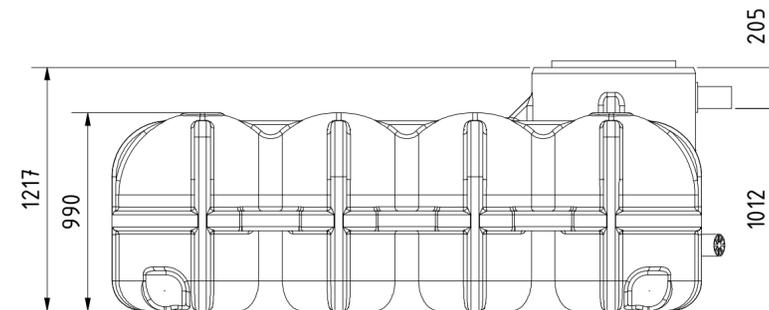
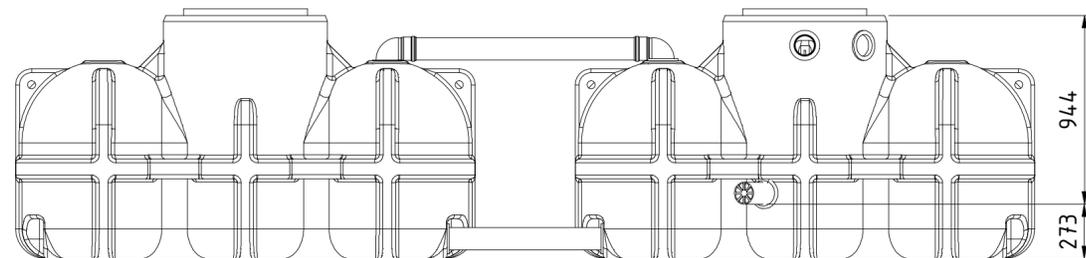


Zulauf DN110  
 Drosselablauf DN110  
 Anschluss Technikrohr  
 (Leerrohr) DN110

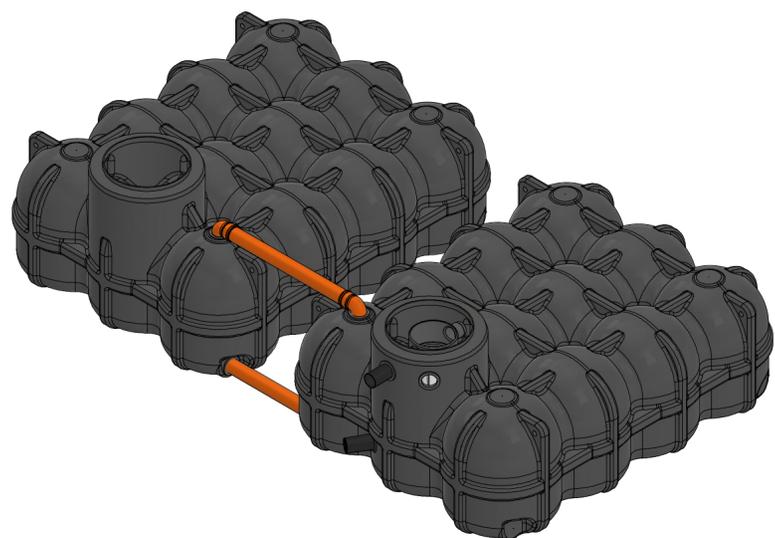

Schnittdarstellung

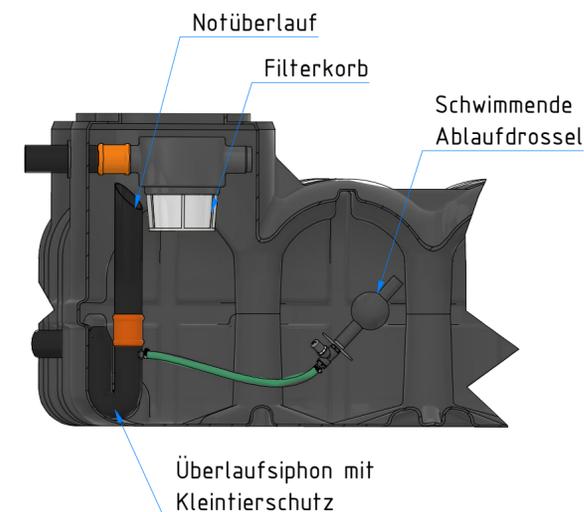

Bohrungen für Verbindungsleitungen werden bauseits erstellt.  
 Hierdurch können die Tanks individuell angeordnet werden.  
 Bohrkronen und Lippendichtungen gehören zum Lieferumfang.  
 Verbindungsrohre werden bauseits gestellt.




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen




Retentionsflachtank Pluvo plus 10000 L  
 Retentionsvolumen 7200 L  
 ohne Abdeckung  
 Art. Nr. RA.10.0070





1  
 A2

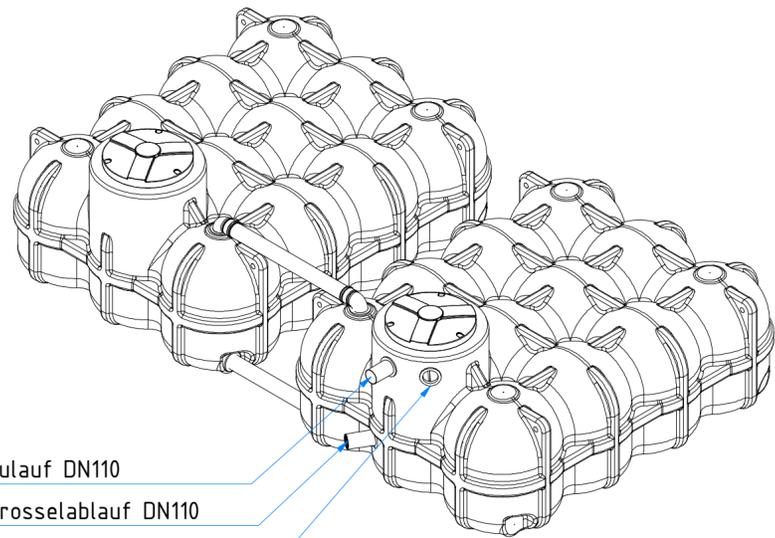

Zulauf DN110  
 Drosselablauf DN110  
 Anschluss Technikrohr  
 (Leerrohr) DN110

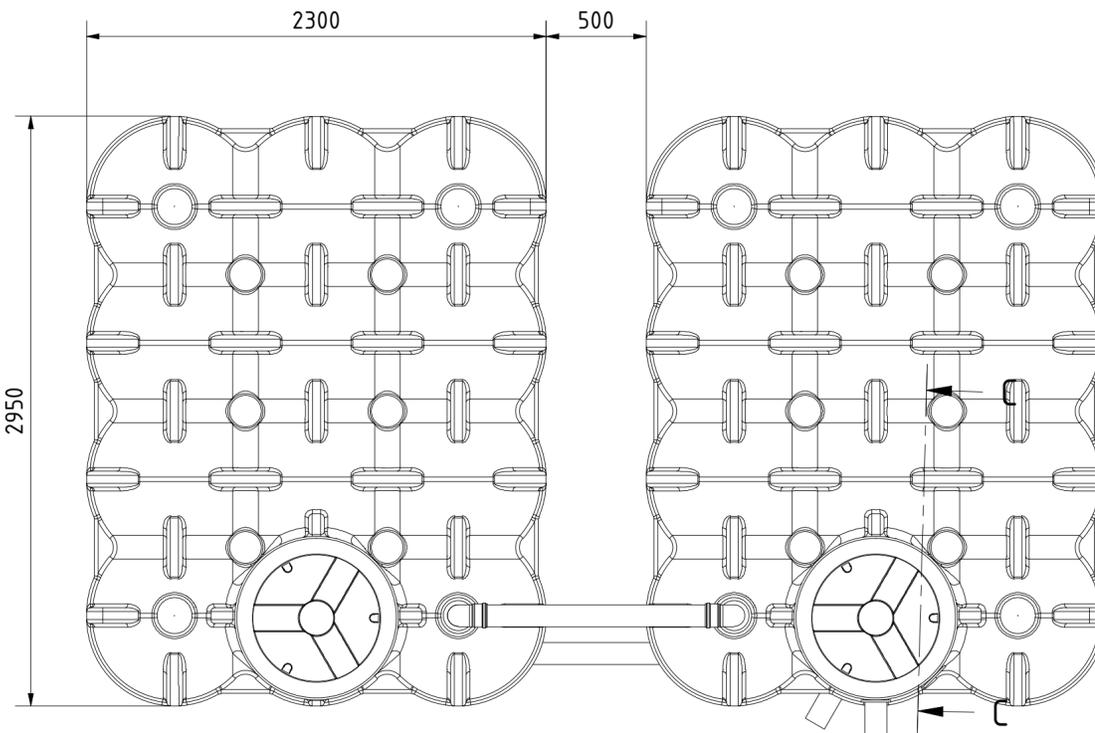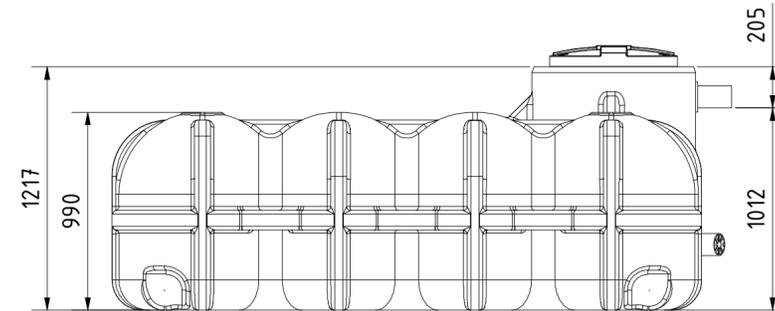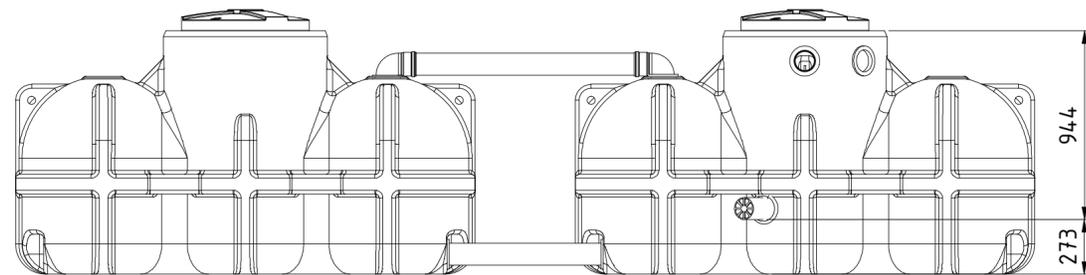

Schnittdarstellung

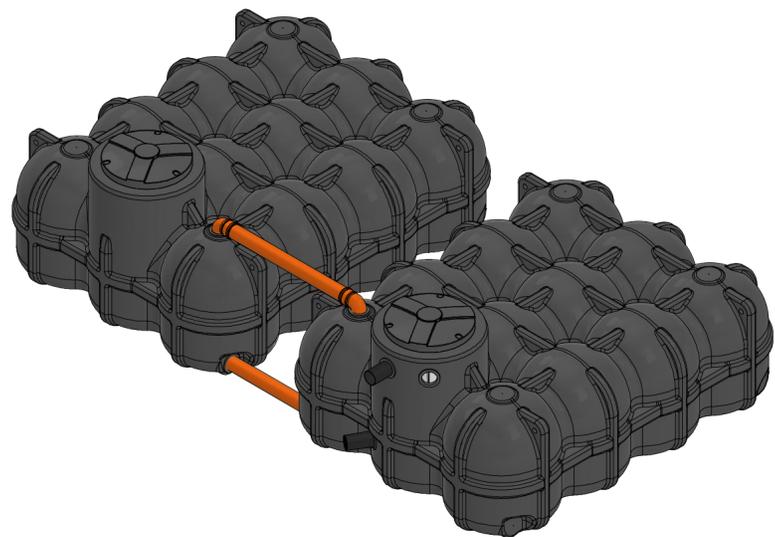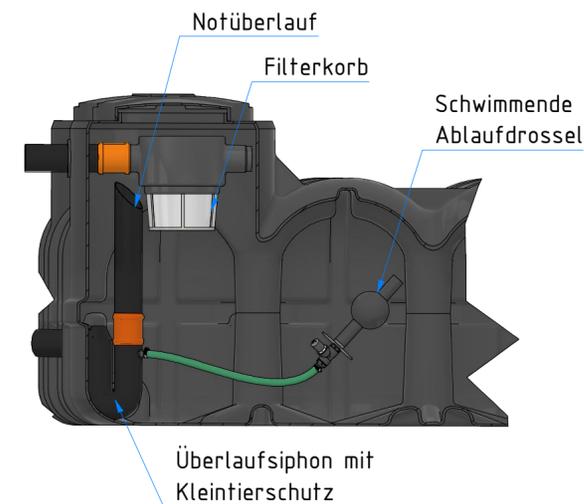

Bohrungen für Verbindungsleitungen werden bauseits erstellt.  
 Hierdurch können die Tanks individuell angeordnet werden.  
 Bohrkronen und Lippendichtungen gehören zum Lieferumfang.  
 Verbindungsrohre werden bauseits gestellt.




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen




**Retentionsflachtank Pluvo plus 10000 L**  
 Retentionsvolumen 7200 L  
 mit Tankabdeckung "Basic"  
 Art. Nr. RA.10.0970





1  
 A2

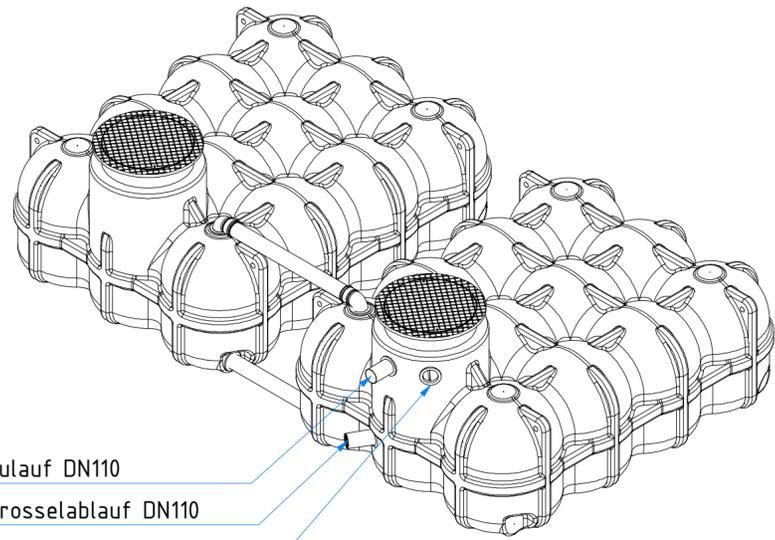

Zulauf DN110  
 Drosselablauf DN110  
 Anschluss Technikrohr  
 (Leerrohr) DN110

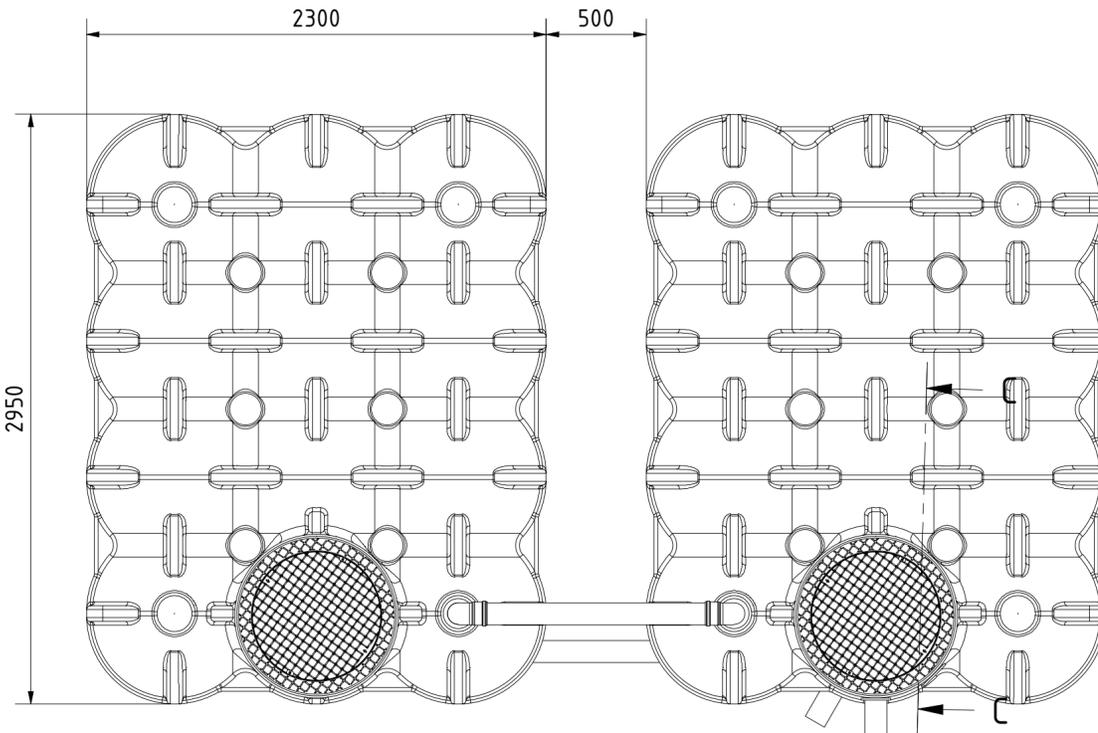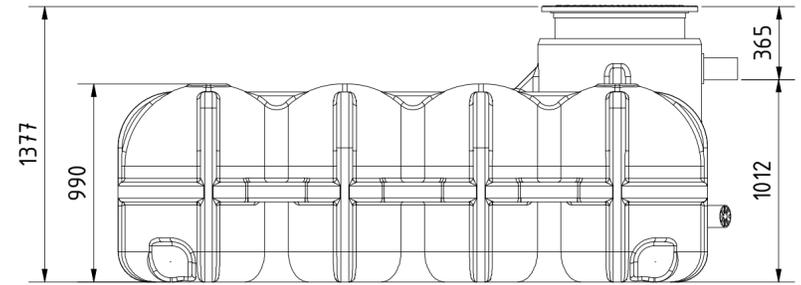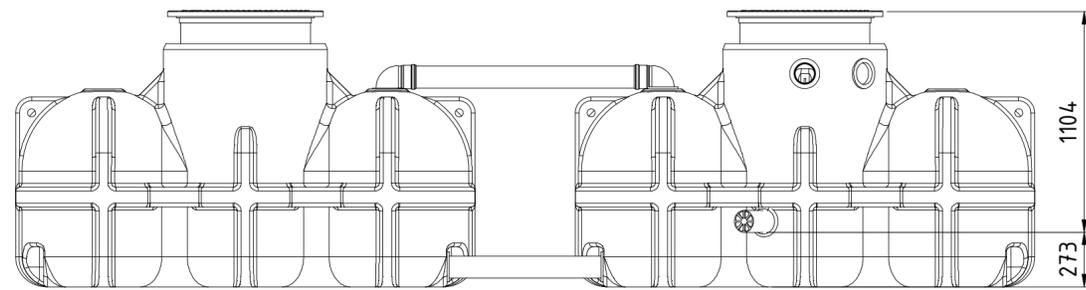

Schnittdarstellung

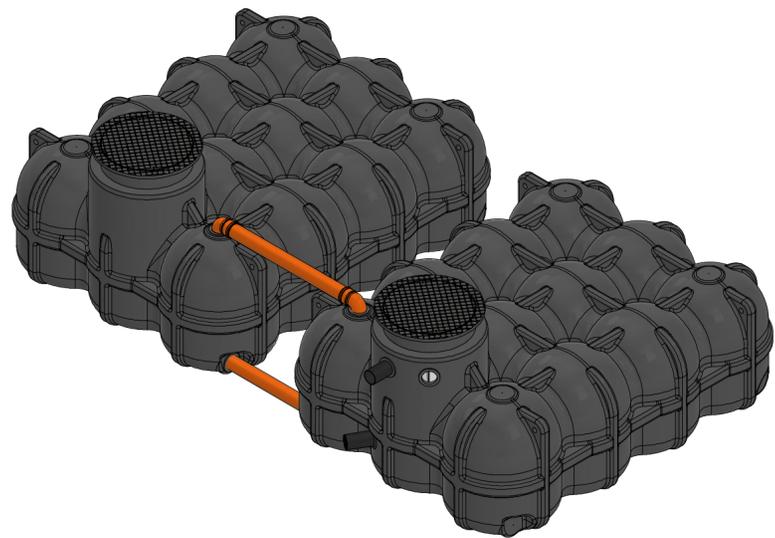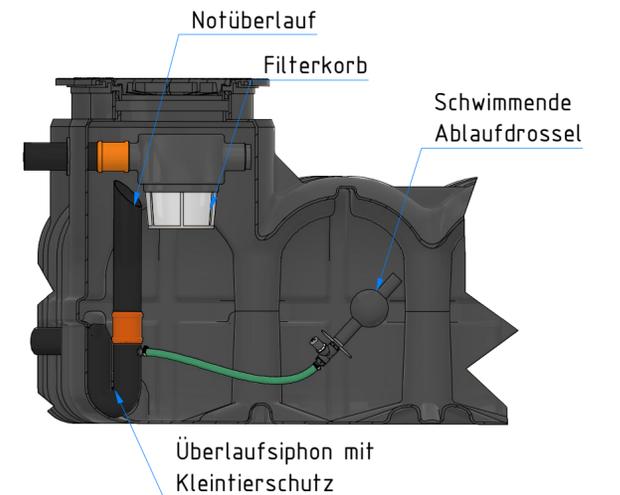

Bohrungen für Verbindungsleitungen werden bauseits erstellt.  
 Hierdurch können die Tanks individuell angeordnet werden.  
 Bohrkronen und Lippendichtungen gehören zum Lieferumfang.  
 Verbindungsrohre werden bauseits gestellt.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

**Retentionsflachtank Pluvo plus 10000 L**  
 Retentionsvolumen 7200 L  
 mit Stabilflex PE-Abdeckung  
 (TÜV-geprüft)  
 Art. Nr. RA.10.0570








1  
 A2


### Minimalhöhe Domschacht

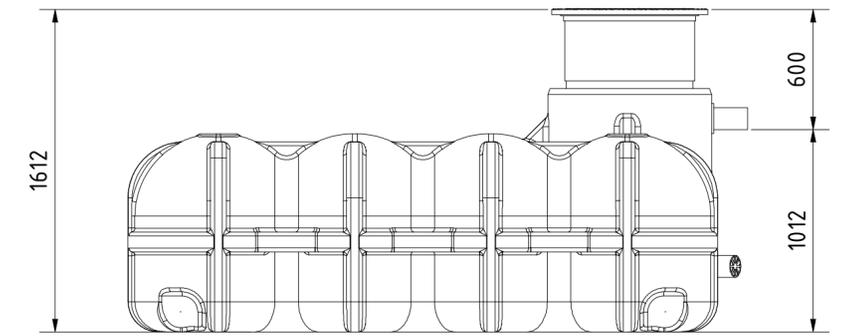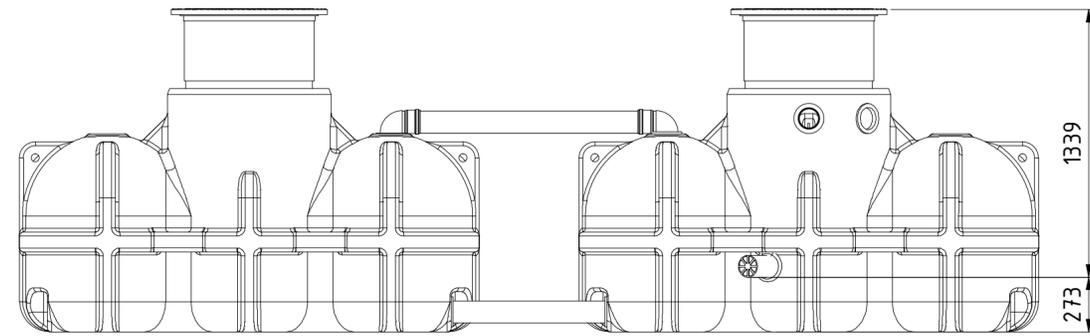

### Maximalhöhe Domschacht

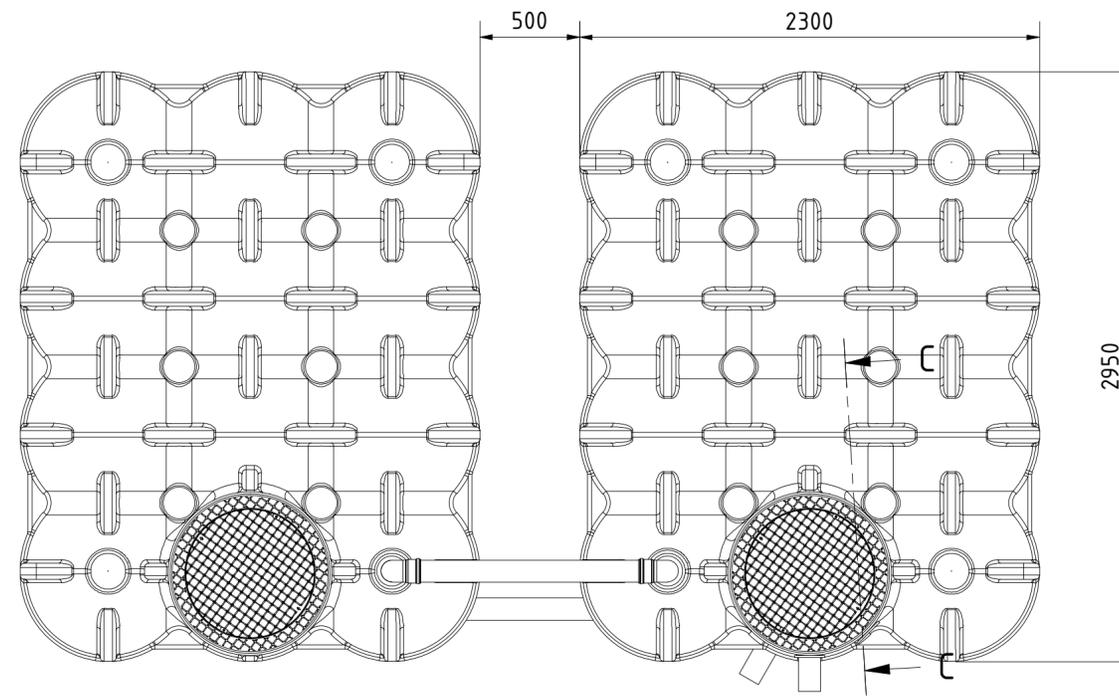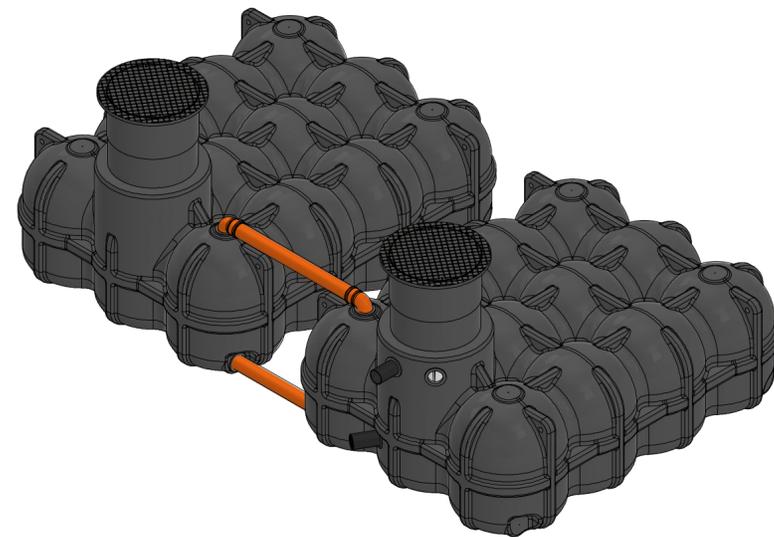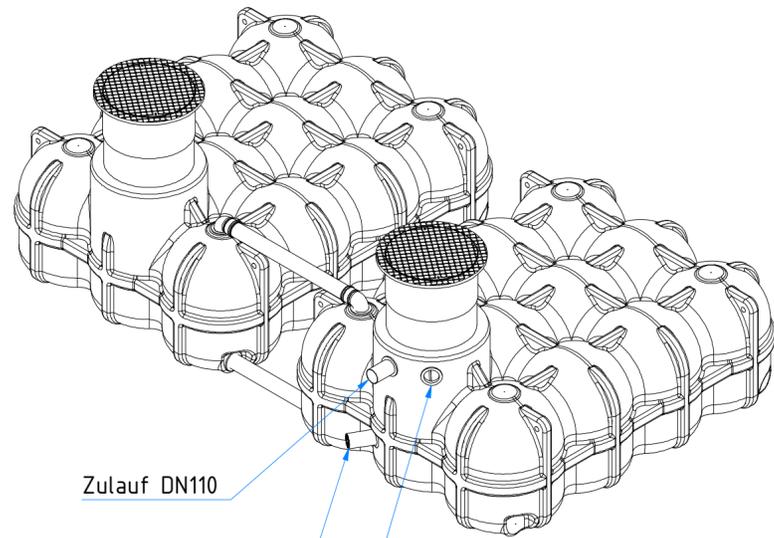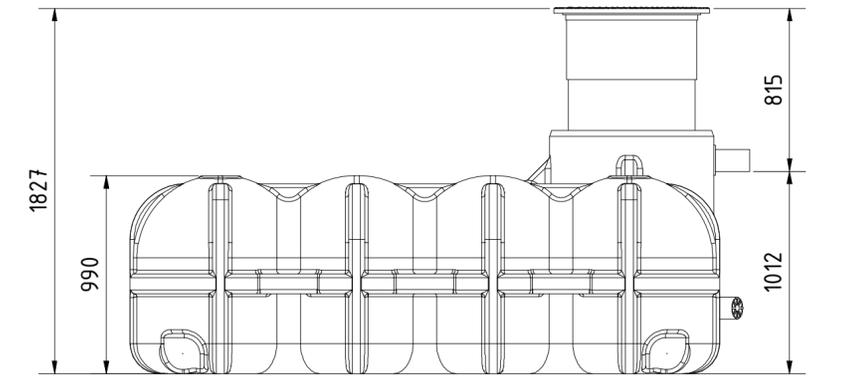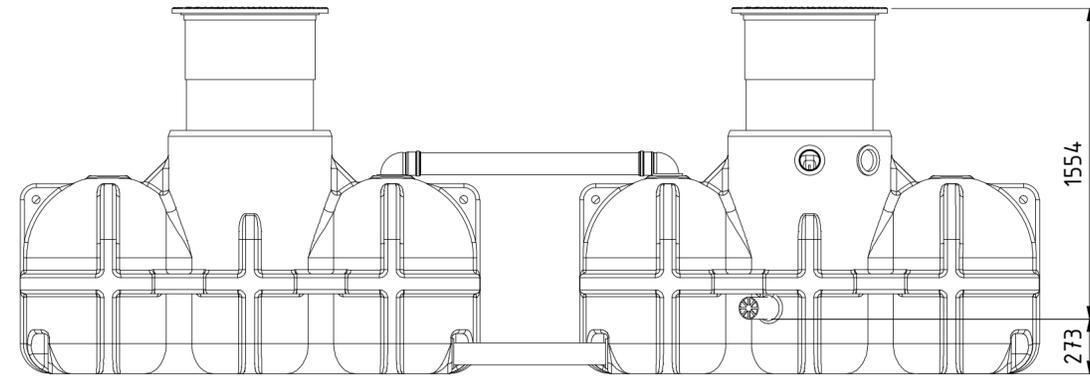

### Schnittdarstellung

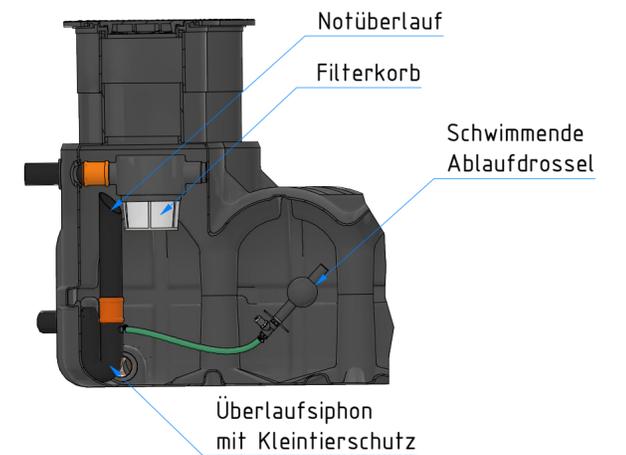

Bohrungen für Verbindungsleitungen werden bauseits erstellt.  
Hierdurch können die Tanks individuell angeordnet werden.  
Bohrkrone und Lippendichtungen gehören zum Lieferumfang.  
Verbindungsrohre werden bauseits gestellt.

**ZISTERNEN  
PROFI.DE**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Istmaße können durch fertigungsbedingte Toleranzen abweichen und sind auf der Baustelle zu überprüfen

**Retentionsflachtank Pluvo plus 10000 L**  
Retentionsvolumen 7200 L  
mit Domschacht lang  
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)  
Art. Nr. RA.10.0670

1  
A2